

UMM-WMT-32 Montage mural mon. 27" à 32" inclinable




Le support mural inclinable UMM-WMT-32 associe une conception robuste et des matériaux de haute qualité pour offrir un moniteur LCD facile à installer.

Fonctions

Le support mural inclinable UMM-WMT-32 permet d'accueillir un moniteur LCD de 32" avec des trous de montage espacés de 610 mm horizontalement. Le support peut prendre en charge un moniteur d'un poids maximum de 60 kg ; il est inclinable à 20°.

Remarques sur l'installation/la configuration

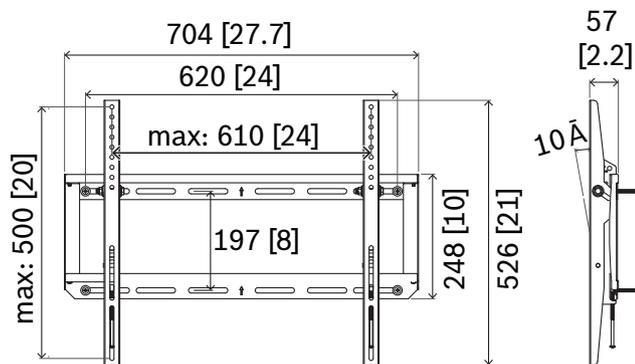

Dimensions en mm (pouces)

Composants

| Quantité | Composant |
|----------|--------------------------|
| 1 | Support de montage mural |
| 4 | Supports en plastique |

- ▶ Installation aisée
- ▶ Charge maximale : 60 kg
- ▶ Prend en charge tous les moniteurs LCD dotés d'un modèle conforme VESA®

| Quantité | Composant |
|----------|-------------------------------|
| 4 | Vis M6 x 35 |
| 4 | Rondelles |
| 6 | Cheilles murales en plastique |
| 6 | Boulons d'ancrage |
| 2 | Broches de sécurité |

Caractéristiques techniques

Mécanique

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Dimensions (H x L x P) (mm) | 526 mm x 704 mm x 57 mm |
| Dimensions (H x L x P) (in) | 20.7 in x 27.7 in x 2.2 in |
| Poids (g) | 350 g |
| Poids (lb) | 7.70 lb |
| Type de moniteur pris en charge | Moniteur LCD 32" |
| Capacité maximale de poids (kg) | 60 kg |
| Capacité maximale de poids (lb) | 132,2 lb. |
| Plage d'inclinaison (°) | 0° – 20° |
| Matériau | Acier |
| Couleur | Noir |

Informations de commande

UMM-WMT-32 Montage mural mon. 27" à 32" inclinable

Support mural inclinable (noir) pour moniteur LCD 32".

Numéro de commande **UMM-WMT-32 | F.01U.281.670**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com