

# PC100DOF28/IR-S4



# Sefica.

secure. protect. prevent.

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## CAMERA HD-CVI 2MP SERIE NEPTUNE

DOME FIXE AVEC IR

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Résolution de 2 mégapixels
- Objectif 2.8mm
- Jour/nuit mécanique
- Choix entre HD-CVI et sortie analogique

Les spécifications mentionnées  
peuvent  
être modifiées sans avis préalable.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Propriétés caméra

Série	Série Neptune
Modèle	Dôme fixe
Caméra HD-CVI	✓
Capteur d'image	1/2.8" CMOS
Pixels effectifs (HxV)	1920x1080
Obturateur électronique	Auto/manuel (1/3-1/100.000s)
Vitesse d'image	Résolution 720p : 50ips Résolution 1080p : 25ips
Sensibilité lumineuse	0.004Lux/F1.6 en couleur et 0Lux en noir/blanc et IR actif
Sortie vidéo	Choix entre HD-CVI et signal vidéo analogique

### Propriétés caméra

Eclairage infrarouge	Jusque 30m
Smart IR	✓
Jour/nuit	Auto (mécanique)/couleur/noir-blanc
Réduction du bruit	2D/3D
Menu OSD	✓

### Objectif

Distance focale	2.8mm
Focale	Fixe
Angle d'ouverture	H: 110°
Monture de l'objectif	On board
Orientation (réglage manuel)	Pan: 0-355°   tilt: 0-65°   rotation: 0-355°

### Généralité

Alimentation	12VDC
Consommation	4.4W
Variables d'environnement	-30°C-+60°C, <95%RH
Distances du signal HD-CVI	Jusque 500m avec coax RG59/U
Indice IP	IP67
Vandalbestendig	IK10
Dimensions	Ø109.9mm x 81mm
Poids	0.21Kg

### Audio

Entrées / Sorties	1/0
-------------------	-----

### DORI - Distance maximale


Detection - détection	39m
Observation - observation	15m
Recognition - reconnaissance	8m
Identification - identification	4m

### Accessoires optionnels

PC95JUNC-5	
PC95WALL-MINI3	
PC95POLE-3	
PC95RAIN	

\* Les spécifications mentionnées peuvent être modifiées à tout moment sans avis préalable

\*\* la distance donnée pour la portée de l'éclairage infrarouge dépend fortement du facteur de réflexion des matières sur lesquelles la lumière IR se réfléchit. C'est pourquoi la distance mentionnée peut différer dans la pratique

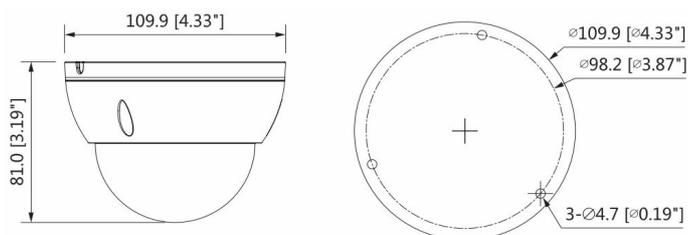

**Votre installateur:**